

## Procedure opstarten InternetBridge WebSupervisor

### Stap 1


- Sluit alle connecties van de InternetBridge aan.

### Stap 2


- Plaats de simkaart van de InternetBridge in een telefoon.
- Ga naar de instellingen van je telefoon en klik op 'Mobiël netwerk' (figuur 1).
- Klik op 'Netwerkselectie' (figuur 2).
- Schakel 'Automatisch' uit en selecteer een netwerk (figuur 3). Herhaal dit proces tot dat je bij een netwerk een internetverbinding hebt. Onthoud de naam van dit netwerk. Controleer of er ook echt internet is door een internetpagina te openen of een whatsappje te versturen.
- Verwijder de simkaart uit de telefoon.



Figuur 1: Stap 2.1

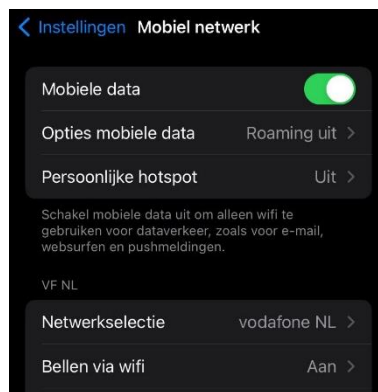

Figuur 2: Stap 2.2

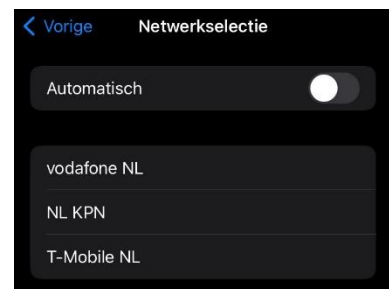

Figuur 3: Stap 2.3

### Stap 3

- Plaats de simkaart in de InternetBridge.
- Zorg dat de besturingskast en de InternetBridge stroom krijgen.
- De InternetBridge start nu op. De lampjes 'Controllers' en 'AirGate' gaan relatief snel branden (figuur 4). Het lampje 'Cellular' brandt zodra er een verbinding is. Dit kan tot een kwartier duren.
- Duurt de verbinding langer dan een kwartier, ga dan naar stap 4.



Figuur 4: InternetBridge

#### Stap 4

- Verbind een laptop met de InternetBridge met een USB B kabel (printerlabel).
- Open het programma IB-NT Config. Het WW is 0.
- Ga naar 'Settings' en dan 'Cellular Connection' (figuur 5). Set 'Network Selection' en 'Network Type' beide op 'Automatic'.
- Klik linksonder op de knop 'Write and Reset IB-NT'. De aanpassingen worden nu naar de InternetBridge gestuurd. De InternetBridge gaat zichzelf nu resetten.
- De InternetBridge gaat nu weer verbinding maken. Duurt dit langer dan vijftien minuten, ga dan naar stap 5.



Figuur 5: Screenshot IB-NT Config, Setting, Cellular Connection

#### Stap 5

- Open weer het programma IB-NT Config.
- Ga naar 'Status' en dan 'Wireless' (figuur 6). Bekijk met welk netwerk er verbinding is en wat de signaal sterkte is.
- Ga naar 'Settings' en dan 'Cellular Connection' (figuur 5). Selecteer het netwerk van stap 2 waarbij er een internetverbinding was.
- Klik linksonder op de knop 'Write and Reset IB-NT'. De aanpassingen worden nu naar de InternetBridge gestuurd.
- De InternetBridge moet nu een verbinding maken met het netwerk. Dit kan een kwartier duren.



Figuur 6: : Screenshot IB-NT Config, Status, Wireless